


Краны мостовые электрические однобалочные подвесные г/п 10 т (режим А3) пролет от 12 до 15 м

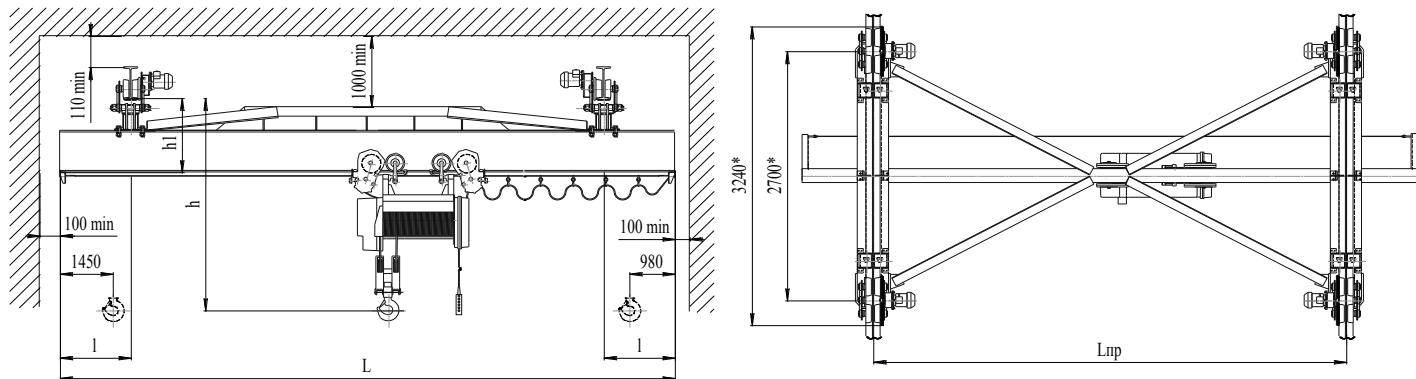

Полная длина L, м	Пролёт Lп, м	Длина консолей 1, м	h* мм, не более	h1	№ профилей двустворков кранового пути	Нагрузка на путь от колеса, кН		Конструктив- ная масса, т
						не более		
13,2 – 15,0	12,0	0,6 – 1,5	2360	800	45М ГОСТ 19425	24,6	6,9	
16,2 – 18,0	15,0					25,3	7,5	

Рисунок не определяет конструкцию крана.

* размер определяется типом выбранной тали;

Установленная суммарная мощность двигателей не более 17 кВт. Скорость передвижения кранов 0,5 м/с. Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.

Режим работы ЗК ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):

Пролет Lп, м:	Количество кранов		
Полная длина крана, L, м:		T(°C) окружающей среды:	(-20 +40); (-40 +40)
		Климатическое исполнение:	У; Т
Высота подъема, м:	Категория размещения:		
1; 2; 3; 4			
Исполнение крана:	(общепромышленное)		
Наименов. предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика:			
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:			