


Краны мостовые электрические однобалочные подвесные г/п 12,5 т (режим А3) пролет до 9 м

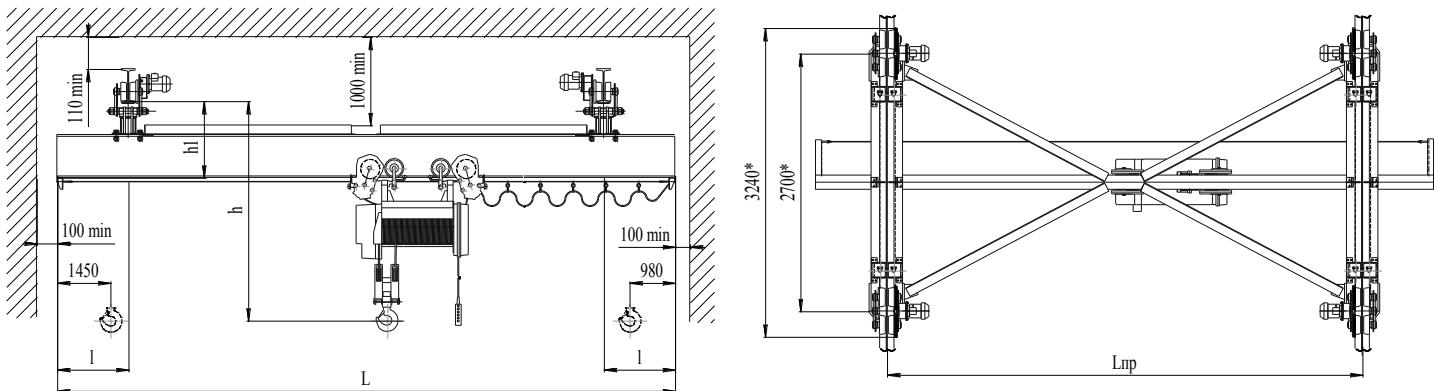

Полная длина L, м	Пролёт Lп, м	Длина консолей l, м	h*	h1	№ профилей двутавров кранового пути	Нагрузка на путь от колеса, кН		Конструктив- ная масса, т
						мм, не более	не более	
4,8	3,0	0,9	2460	920	45М ГОСТ 19425	20,5	5,2	
6,0	4,2					21,6	5,7	
7,8 – 8,4	6,0					23,2	6,1	
11,4 – 12	9,0					23,7	6,6	

* размер определяется типом выбранной тали;

Установленная суммарная мощность двигателей не более 19 кВт. Скорость передвижения кранов не выше 0,5 м/с. Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали. Режим работы ЗК ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):			
Пролет Lп, м:		Количество кранов	
Полная длина крана, L, м:		T(°C) окружающей среды:	(-20 +40); (-40 +40)
Высота подъёма, м:		Климатическое исполнение:	У; Т
Исполнение крана:	(общепромышленное)		
Наименов. предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика:			
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:			

Рисунок не определяет конструкцию крана.