

## **Краны полукозловые электрические однобалочные опорные г/п 10 т, управление с пола**

- Режим работы 3К ГОСТ 25546 (A3 ИСО 4301) Рабочее напряжение 380 В.
- Климатическое исполнение У; категория размещения 2 или 3.
- Температура окружающей среды от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- Исполнение крана—общепромышленное.

### **Технические характеристики и габаритные размеры кранов.**

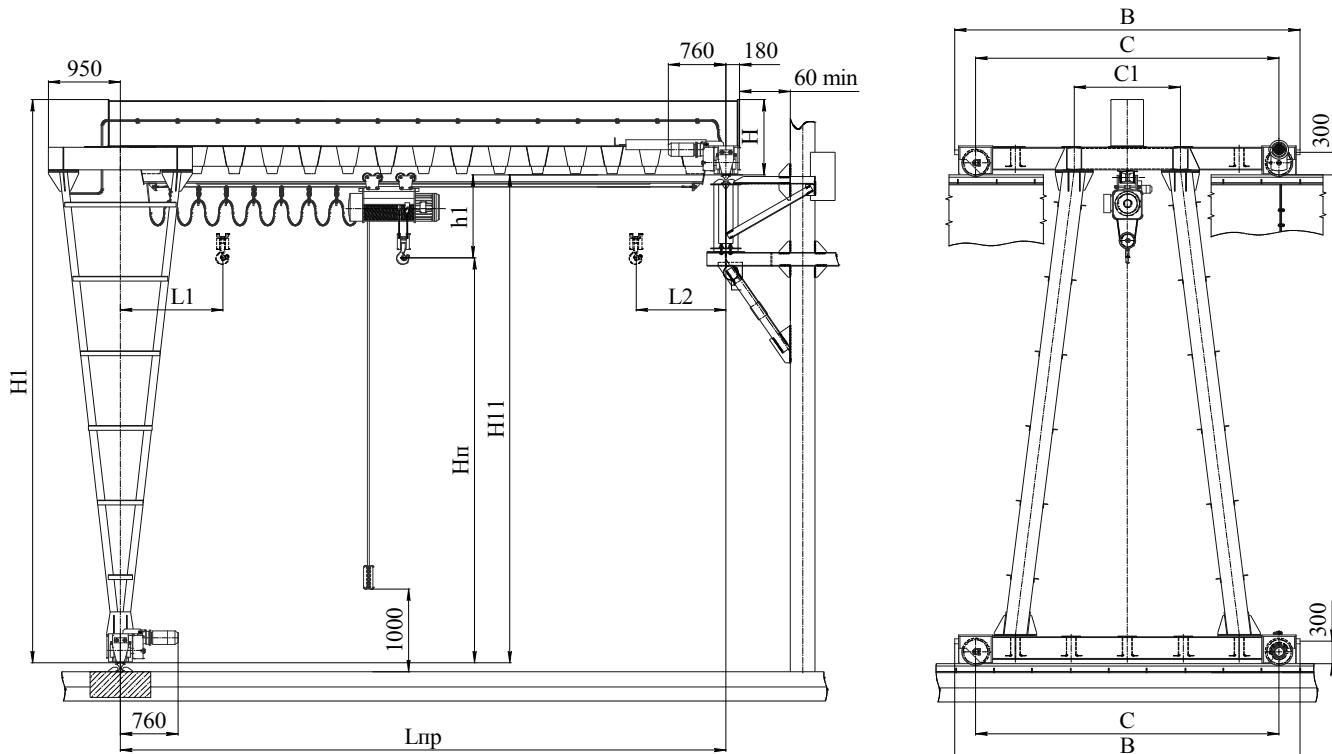


Рисунок не определяет конструкцию крана.

Установленная суммарная мощность двигателей не более 19 кВт. Скорость передвижения кранов 0,5 м/с. Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.

Грузоподъемность, т	Пролет L <sub>пр</sub> , м	H <sub>п</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B	C	C <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	H	H <sub>11</sub>	Нагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
мм, не более										не более		
10,0	10,5	6000	1400	1650	4600	4000	1500	1500	1100	7400	76,3	6,2
	13,5										78,5	7,2
	16,5										81,2	8,1

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

---



---



---