

## **Краны полукозловые электрические однобалочные опорные г/п 5 т, управление с пола**

- Режим работы 3К ГОСТ 25546 (A3 ИСО 4301) Рабочее напряжение 380 В.
- Климатическое исполнение У; категория размещения 2 или 3.
- Температура окружающей среды от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- Исполнение крана—общепромышленное.

### **Технические характеристики и габаритные размеры кранов.**

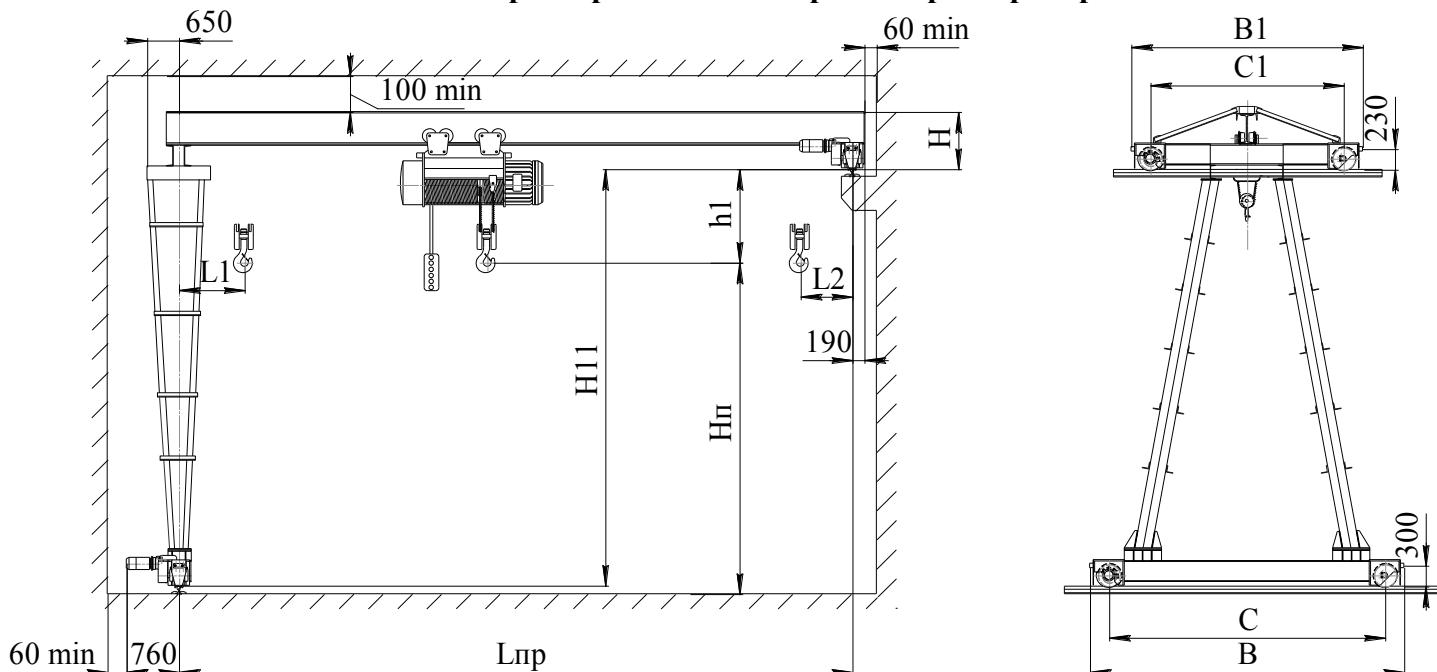


Рисунок не определяет конструкцию крана.

Установленная суммарная мощность двигателей не более 13 кВт. Скорость передвижения кранов 0,5 м/с. Диаметр ходовых колес крана 250мм. Рельс Р-50 (ширина головки 70 мм).

Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.

Грузоподъе- мность, т	Проле- т Lк, м	Hпп	L1	L2	B	C	B1	C1	h1	H	H11	Nагрузка на колесо, кН	Масса крана, т
5,0	10,8	5750	1100	1250	4500	4000	3100	2600	1000	900	5250	43,1	5,6

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

---



---



---