


Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 10 т, управление из кабины (режим А7)

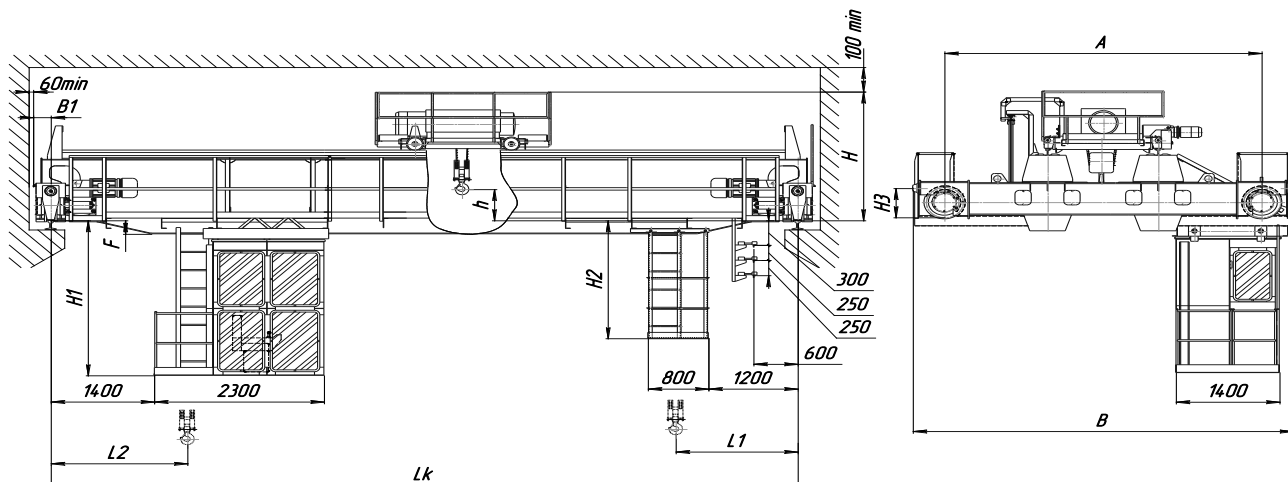

Высота подъема, м	Пролет крана, м	Скорость, м/с		Габаритные и основные размеры							положение крюка			Тип кранового рельса		Нагрузка на колесо крана при работе	Конструктивная масса, т				
		подъема	передв ижения	A	B	H	H1	H2	H3	B1	F	h	L1	L2	железнодорож ного		кранового	тележки	крана		
				тележ ки	крана	мм, не более							мм, не более					не более			
16	10,5	0.2	0.63	1.6	5000	4400	2310	2830	1940	936	630	200	440	300	1120	1080	P43, P50, P65	KP70, KP80	138,6	5,3	17,2
	2930							540					18,6								
	3030							640					20,1								
	2930							545					22,3								
	13,5				6140	2040	3030	225	650	145,2	150,7	157,3	162,8	173,8	183,7	201,3			24,4		
	25,5									17,2	18,6	20,1	22,3	24,4	28,2	31,9			39		
	28,5									150,7	157,3	162,8	173,8	183,7	201,3	28,2			31,9		39
	31,5									157,3	162,8	173,8	183,7	201,3	24,4	28,2			31,9		39

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):

Пролет L, м:	Количество кранов	
Тип подкранового рельса (или ширина головки мм):	P43; P50; P65; KP70; KP80	T(°C) окружающей среды:
		Климатическое исполнение:
Высота подъема, м:	Категория размещения:	
Исполнение крана:	(общепромышленное)	
Наименов. предприятия, адрес, тел./факс, e-mail заказчика:		
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Рисунок не определяет конструкцию крана.