
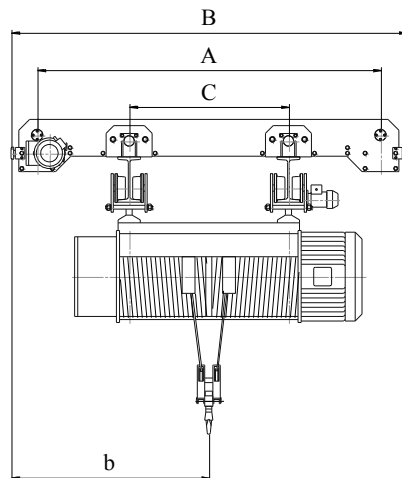


Краны мостовые электрические двухбалочные подвесные г/п 5 т (режим АЗ)

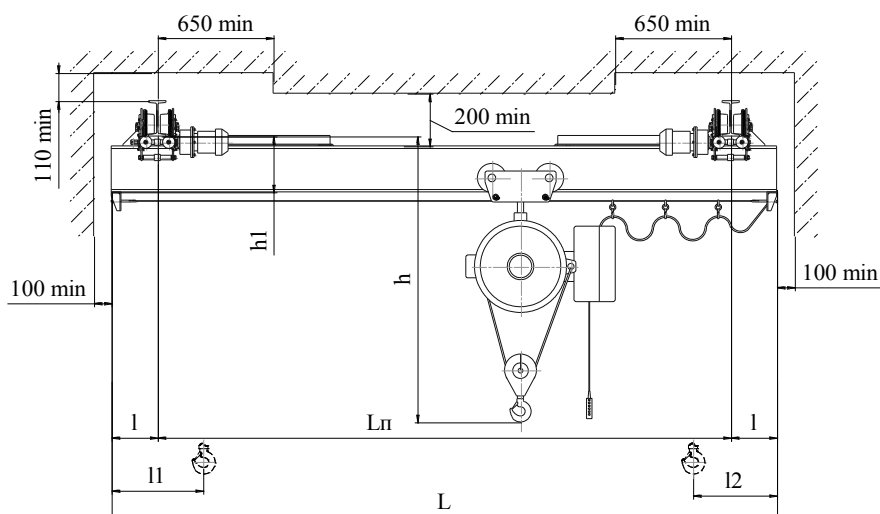

Полная длина L, м	Пролёт Лп, м	длина консоли l, м	l1	l2	A	B	b	h*	h1	№ профилей двугавров кранового пути	Нагрузка на путь от колеса, кН	Конструктив- ная масса, т
			мм		мм, не более							
3,6 – 4,2	3,0	0,3 – 0,6	267	533	2260	2600	1300	2040	510	30М;36М; 45М ГОСТ 19425	15,9	2,0
4,8 – 5,4	4,2	0,3 – 0,6						2120	610		16,3	2,4
6,6 – 7,8	6,0	0,3 – 1,2									16,9	2,9
10,2 – 12	9,0	0,6 – 1,5			18,1	3,8						
13,2 – 15	12,0	0,6 – 1,5			2820	3160	1580	19,6	5,1			

* размер определяется типом выбранной тали;

Установленная суммарная мощность двигателей не более 10,5 кВт. Скорость передвижения кранов 0,5 м/с. Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.

Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (АЗ ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):			
Пролет Lп, м:		Количество кранов	
Полная длина крана, L, м:		T(°C) окружающей среды:	(-20 +40); (-40 +40)
		Климатическое исполнение:	У; Т
Высота подъёма, м:		Категория размещения:	1; 2; 3; 4
Исполнение крана:	(общепромышленное)		
Наименов. предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика:			
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:			

Рисунок не определяет конструкцию крана.