


Краны козловые доковые г/п 480 т, 450 т, 360 т, 320 т

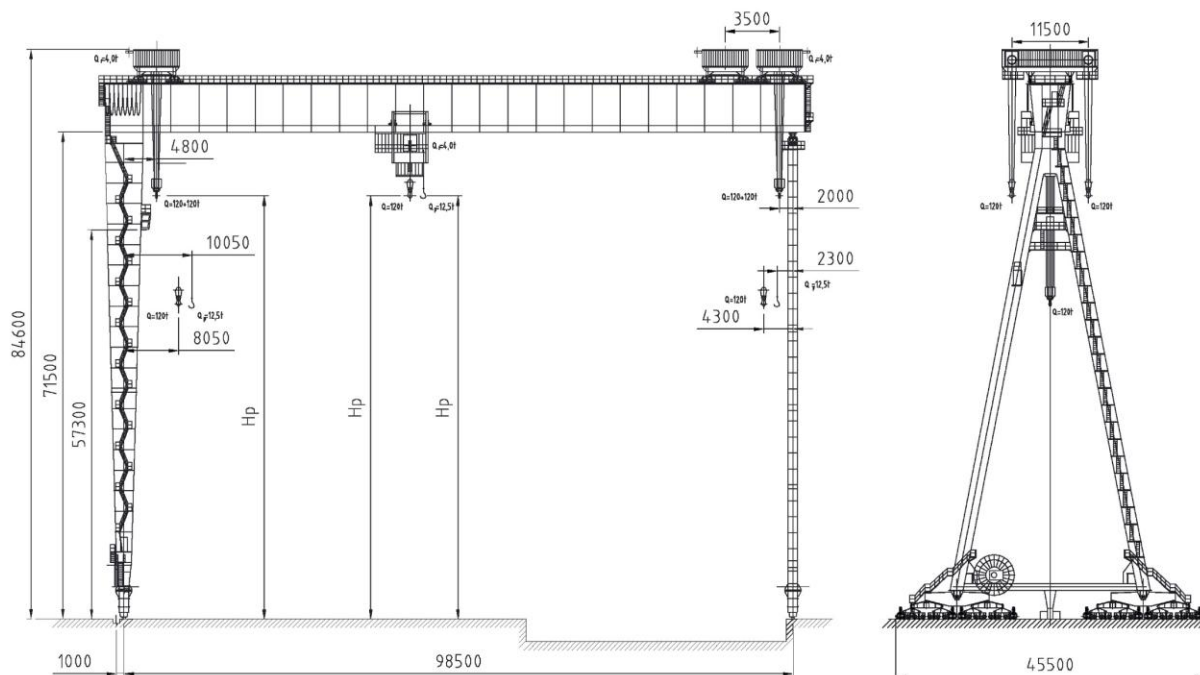

Технические параметры												
Грузоподъёмность двух тележек		Q	480,0 (240+240)		450,0 (225+225)		360,0 (180+180)		320,0 (160+160)		т	
Пролёт		L	98,5								м	
Режим работы			A3 PN-ISO 4301-5 1Am DIN 15020									
Высота подъёма		Нп	65,0	С траверс ой	63,0	65,0	С траверс ой	59,0	м			
				Без траверс ы	65,0		Без траверс ы	61,0				
переобр. частотыСкорость регулир.	Передвижения крана		V _к	0÷20		0÷20		0÷20		0÷24		м/мин
	Передвиже ния тележки	Без нагрузки	V _т	0÷24		0÷24		0÷24		0÷8		м/мин
		С нагрузкой		0÷12		0÷12		0÷12				
	Подъёма	Без нагрузки	V _п	0÷12,8		0÷12,8		0÷12,8		0÷12,6		м/мин
		С нагрузкой		0÷6,4		0÷6,4		0÷6,4		0÷6,3		
	Напряжение питания		U	400								V
Частота		f	50								Hz	
Макс. нагрузка на колесо		-	560	520		520		430		кН		
Место работы крана		-	под открытым небом									
Управление крана		-	из кабины									
Температура		-	-20°С÷ +40°С									

Рисунок не определяет конструкцию крана.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: