


Краны мостовые литейные г/п 40/10/10 т

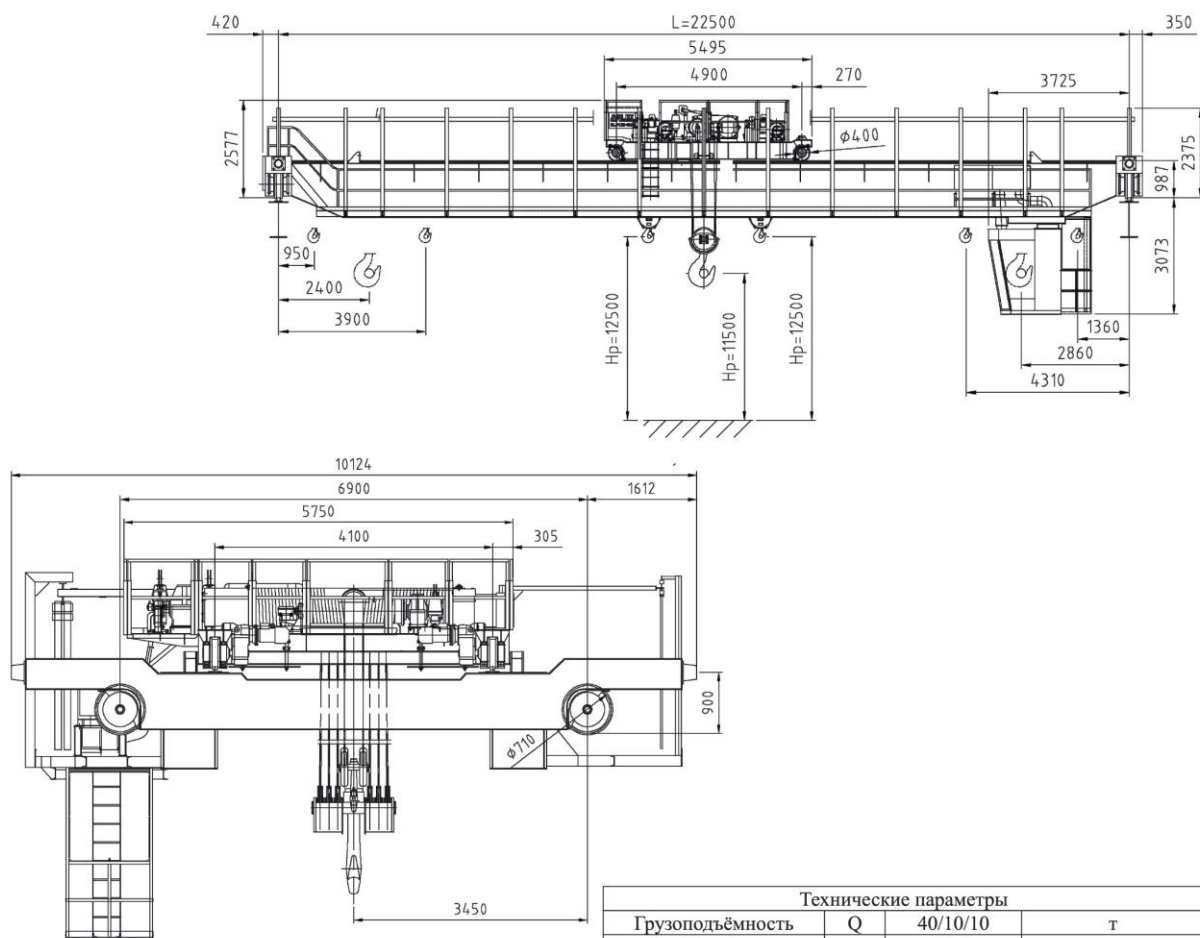

Технические параметры				
Грузоподъёмность		Q	40/10/10	т
Пролёт		L	22,5	м
Режим работы			А6 PN-ISO 4301-5 3м DIN 15020	
Высота подъёма		Нп	40т	11,2
			10т	12,5
			10т	12,5
Скорость	Передвижения крана	V _к	8÷80,8 переобр. частоты	
	Передвижения тележки	V _т	4÷41,3 переобр. частоты	
	Подъёма	V _п	40т	1÷11,3
			10т	15,3
Напряжение питания		U	380	V
Частота		f	50	Hz
Макс. нагрузка на колесо		-	380	kH
Сила удара в отбой		-	70	kH
Место работы крана		-	в цехе	
Управление крана		-	из кабины с кондиционером	
Температура		-	0°C ÷ +60°C	

Рисунок не определяет конструкцию крана.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: